

HKHU 30 - 70

Hydraulikaggregat / hydraulic power unit

HANSA FLEX

Typenschlüssel
Hydraulikaggregat

		Motor							
		elektr. Leistung 1,1 kW	A				Membran speicher		
		elektr. Leistung 1,5 kW	B						
		elektr. Leistung 2,2 kW	C						
NUR HKHU70 & HKHU44	elektr. Leistung 3,0 kW	D				Ohne	S0	Ohne	0
NUR HKHU70 & HKHU44	elektr. Leistung 4,0 kW	E				Gasvolumen 0,5l	S1	Ölauffangwanne	1
NUR HKHU70	elektr. Leistung 5,5 kW	F				Gasvolumen 0,75 Liter	S2	Wagen	2
NUR HKHU70	elektr. Leistung 7,5 kW	G				Gasvolumen 1,0 Liter	S3	Wagen mit Ölwanne	3
						Gasvolumen 1,4 Liter	S4		



Tank	
30l Tank	30
44l Tank	44
70l Tank	70

Zahnradpumpe	
3,1 ccm (4,5l/min)	03
4,2 ccm (6,1l/min)	04
6,0 ccm (8,7l/min)	06
8,4 ccm (12,2l/min)	08
10,8 ccm (15,6l/min)	10
13,0 ccm (18,8l/min)	12
14,4 ccm (20,9l/min)	14

Anschlussplatte NG6/Cetop3 für * Ventiltechnik	
Anschlussplatte 1-fach	1
Anschlussplatte 2-fach	2
:	:
Anschlussplatte 7-fach	7
Für die Definition der Ventiltechnik bitte an aggregatebau@hansa-flex.com wenden	

Öl - Luftkühler	
Ohne	K0
0,05kW/°C	K1
0,07kW/°C	K2
0,15kW/°C	K3

Beispiel




HKHU44E10D21S2K31

* Eine Section muss für den drucklosen Umlauf reserviert werden

HKHU 30 - 70

Hydraulikaggregat / hydraulic power unit

HANSA FLEX

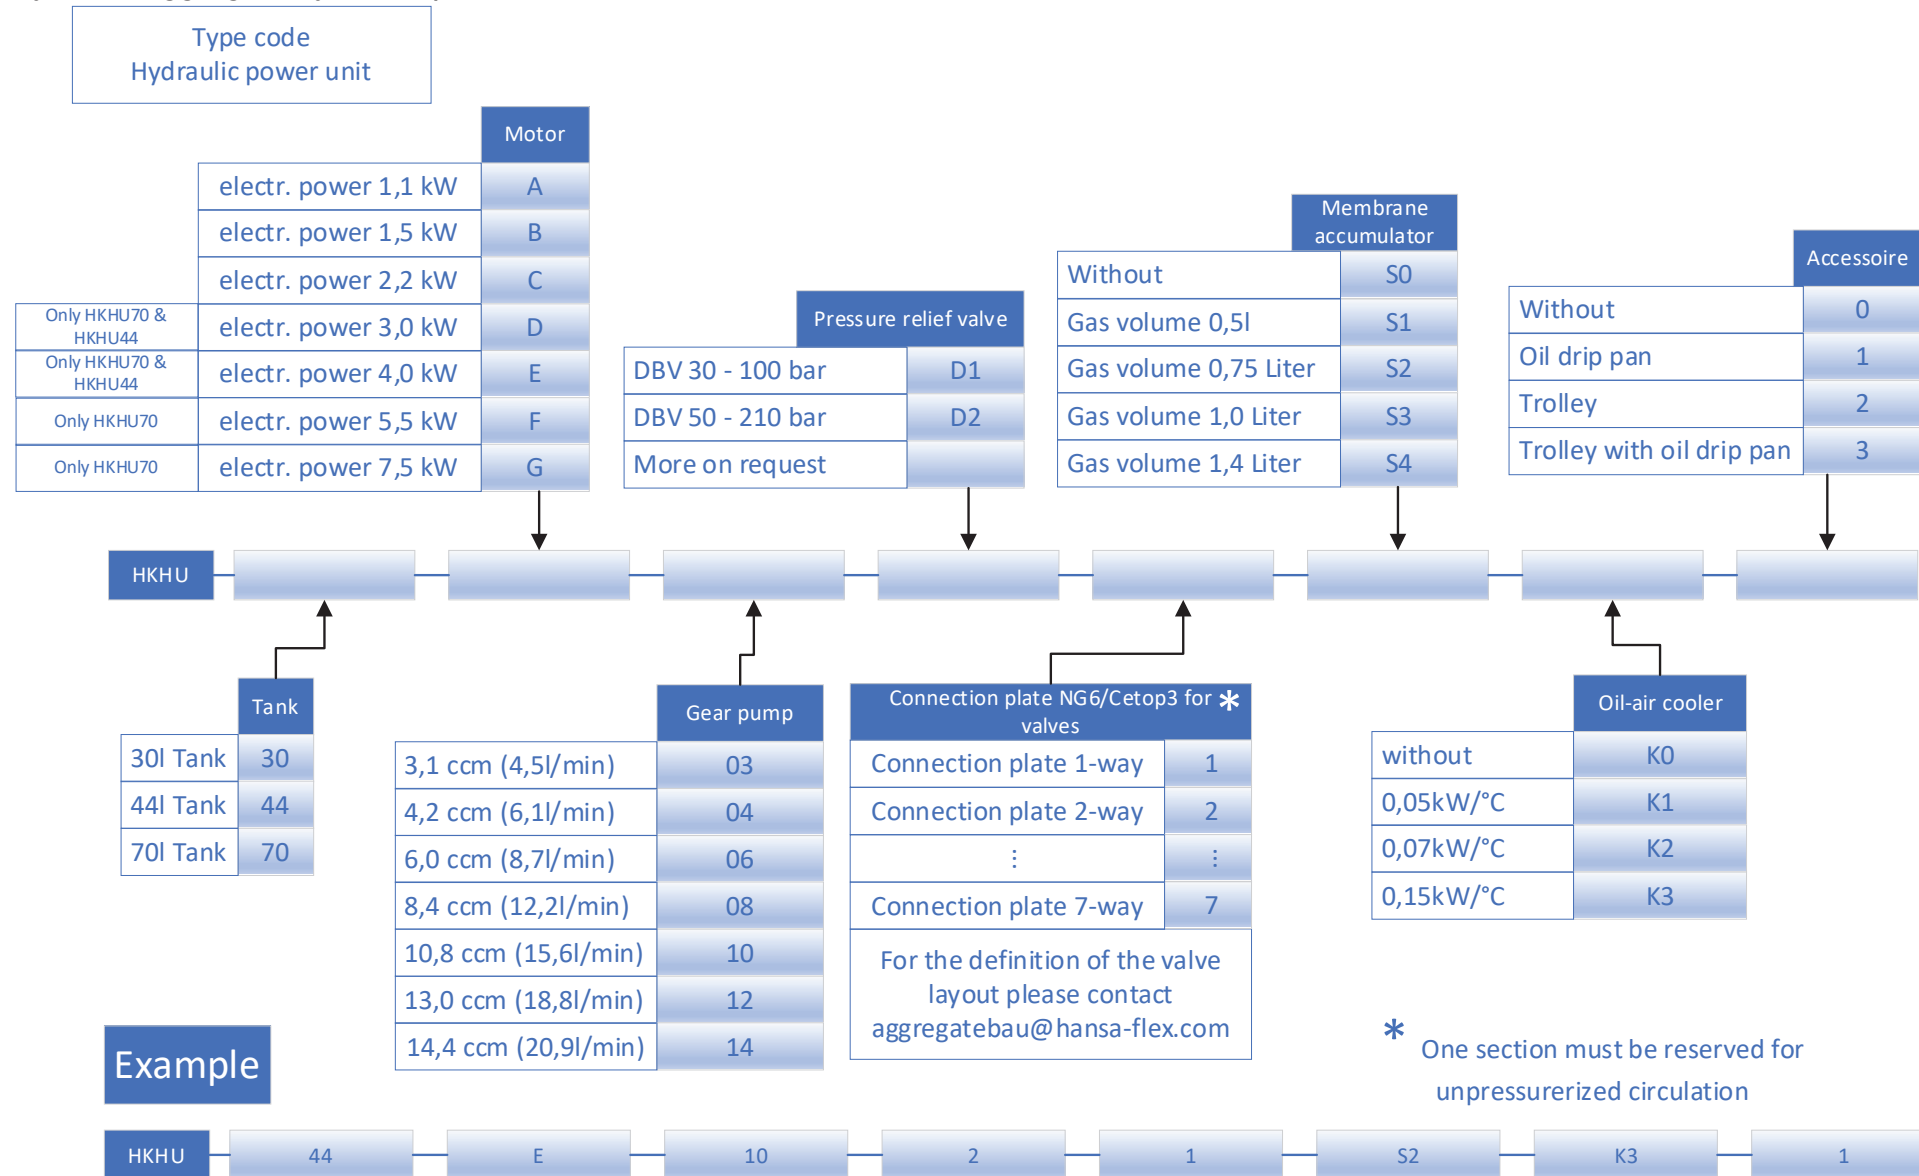

* One section must be reserved for unpressurized circulation

HKHU44E10D21S2K31